

Cod. 10178


Synkro

Enrouleur
 Beregnungsmaschine



Canon à retour lent pour débit moyen

Schwingarm Regner mittlerer
 Reichweite mit
 langsamen Rücklauf

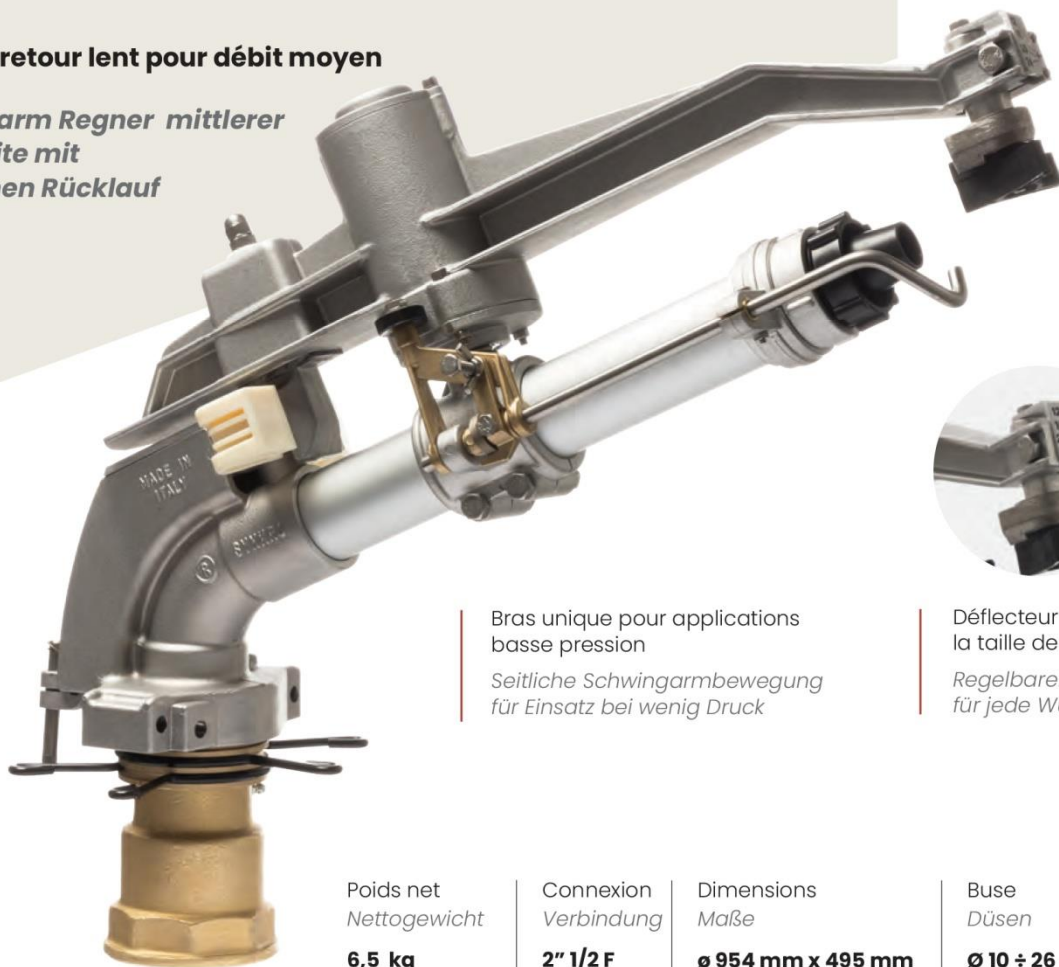

Bras unique pour applications
 basse pression

Seitliche Schwingarmbewegung
 für Einsatz bei wenig Druck

Déflexeur ajustable selon
 la taille de buse

Regelbarer Strahlstörer
 für jede Wurfdüsengröße

Poids net
 Nettogewicht
6,5 kg

Connexion
 Verbindung
2" 1/2 F

Dimensions
 Maße
ø 954 mm x 495 mm

Buse
 Düsen
Ø 10 ÷ 26 mm

Angle
 Winkel
25°

Pression Wasserdruck

	1,5 bar		2 bar		3 bar		4 bar		5 bar		6 bar	
Buse Düsen	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m
12 mm	110	22	127	24	155	28	179	31,5	-	-	-	-
14 mm	150	23	174	25,5	212	30	245	33,5	-	-	-	-
16 mm	-	-	226	27	276	32	320	36	356	39	-	-
18 mm	-	-	286	29	350	34	404	38	452	42	-	-
20 mm	-	-	354	31	432	36	501	40	560	44	-	-
22 mm	-	-	-	-	522	37	604	42,5	676	45	741	48
24 mm	-	-	-	-	623	38	720	44	806	48	882	51

Cod. 10497
 Cod. 10417

Royal

Enrouleur
 Beregnungsmaschine

Industriel
 Industrie



Canon double bras retour lent pour débit moyen

Schwingarm Regner mittlerer Reichweite



Cod. 10497

Cod. 10417

Poids net
 Nettogewicht
7,8 kg

Connexion
 Verbindung
Cod. 10497: 2" F
Cod. 10417: 2" 1/2 F

Dimensions
 Maße
ø 1294 mm x 510 mm

Buse
 Düsen
Ø 12 ÷ 26 mm

Angle
 Winkel
24°

Pression Wasserdruck

	1,5 bar		2 bar		3 bar		4 bar		5 bar		6 bar	
Buse Düsen	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m
12 mm	110	22	127	24	155	28	179	31,5	-	-	-	-
14 mm	150	23	174	25,5	212	30	245	33,5	-	-	-	-
16 mm	-	-	226	27	276	32	320	36	356	39	-	-
18 mm	-	-	286	29	350	34	404	38	452	42	-	-
20 mm	-	-	354	31	432	36	501	40	560	44	-	-
22 mm	-	-	-	-	522	37	604	42,5	676	45	741	48
24 mm	-	-	-	-	623	38	720	44	806	48	882	51

Cod. 10164

Enrouleur
 Beregnungsmaschine



Ranger

Canon retour lent impact pour moyen - haut débit

Schwingarm Regner mit
 mittlerer bis hoher Reichweite
 und langsamen Rücklauf



Bras unique pour applications
 basse pression

Seitliche Schwingarmbewegung
 für Einsatz bei wenig Druck

Déflexeur ajustable selon
 la taille de buse

Regelbarer Strahlstörer
 für jede Wurfdüsengröße

Poids net
 Nettogewicht

10 kg

Connexion
 Verbindung

3" F

Dimensions
 Maße

ø 1374 mm x 658 mm

Buse
 Düsen

Ø 16 ÷ 36 mm

Angle
 Winkel

25°

Pression Wasserdruck

	3 bar		4 bar		5 bar		6 bar		7 bar	
Buse Düsen	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m
16 mm	276	32,5	320	36,5	356	39,5	391	42,5	-	-
18 mm	350	34,0	404	38,0	452	42,0	496	44,5	-	-
20 mm	432	36,0	501	40,0	560	44,0	613	47,0	-	-
22 mm	522	38,5	604	42,5	676	46,0	741	49,5	-	-
24 mm	623	40,0	720	44,5	806	49,0	882	52,5	-	-
26 mm	732	41,0	846	46,0	946	50,0	1037	54,0	-	-
28 mm	848	43,0	981	48,0	1096	52,0	1202	56,0	-	-
30 mm	974	44,5	1127	50,0	1260	54,0	1381	58,0	-	-
32 mm	-	-	1282	52,0	1433	56,0	1570	59,5	1694	63,0
34 mm	-	-	1448	54,0	1619	57,5	1774	61,0	1913	65,0

Cod. 10381

Enrouleur
 Beregnungsmaschine



Quasar

Canon double bras retour lent pour débit moyen
 avec angle de la trajectoire ajustable

Schwingarm Regner mit mittlerer Reichweite
 und verstellbarem Wurfwinkel



Angle de la trajectoire ajustable pour
 faire face aux conditions venteuses

Verstellbarer Wurfwinkel für Einsatz
 bei Wind

Poids net
 Nettogewicht
8,5 kg

Connexion
 Verbindung
2" 1/2 F

Dimensions
 Maße
15°: ø 1336 mm x 412 mm
27°: ø 1260 mm x 519 mm

Buse
 Düsen
Ø 12 ÷ 26 mm

Angle
 Winkel
15° ÷ 27°

Les données de portée sont
 basées sur un angle de
 trajectoire de 25°

Pression Wasserdruck

Wurfweiten bezogen
 auf 25° Winkel

	1,5 bar		2 bar		3 bar		4 bar		5 bar		6 bar	
Buse Düsen	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m
12 mm	110	22	127	24	155	28	179	31,5	-	-	-	-
14 mm	150	23	174	25,5	212	30	245	33,5	-	-	-	-
16 mm	-	-	226	27	276	32	320	36	356	39	-	-
18 mm	-	-	286	29	350	34	404	38	452	42	-	-
20 mm	-	-	354	31	432	36	501	40	560	44	-	-
22 mm	-	-	-	-	522	37	604	42,5	676	45	741	48
24 mm	-	-	-	-	623	38	720	44	806	48	882	51

Cod. 10353

Konkord

Enrouleur
 Beregnungsmaschine



Canon double bras retour lent pour haut - moyen débit avec angle de la trajectoire ajustable

Schwingarm Regner mit mittlerer bis großer Reichweite und verstellbarem Wurfwinkel



15° ÷ 27°

Angle de la trajectoire ajustable pour faire face aux conditions venteuses
 Verstellbarer Wurfwinkel für Einsatz bei Wind

Poids net
 Nettogewicht
10 kg

Connexion
 Verbindung
3" F

Dimensions
 Maße
ø 1294 mm x 510 mm

Buse
 Düsen
Ø 16 ÷ 34 mm

Angle
 Winkel
15° ÷ 27°

Les données de portée sont basées sur un angle de trajectoire de 25°

Wurfweiten bezogen auf 25° Winkel

Pression Wasserdruck

	3 bar		4 bar		5 bar		6 bar		7 bar	
Buse Düsen	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m
16 mm	276	32,5	320	36,5	356	39,5	391	42,5	-	-
18 mm	350	34,0	404	38,0	452	42,0	496	44,5	-	-
20 mm	432	36,0	501	40,0	560	44,0	613	47,0	-	-
22 mm	522	38,5	604	42,5	676	46,0	741	49,5	-	-
24 mm	623	40,0	720	44,5	806	49,0	882	52,5	-	-
26 mm	732	41,0	846	46,0	946	50,0	1037	54,0	-	-
28 mm	848	43,0	981	48,0	1096	52,0	1202	56,0	-	-
30 mm	974	44,5	1127	50,0	1260	54,0	1381	58,0	-	-
32 mm	-	-	1282	52,0	1433	56,0	1570	59,5	1694	63,0
34 mm	-	-	1448	54,0	1619	57,5	1774	61,0	1913	65,0

Cod. 10504

Reflex

Enrouleur
Beregnungsmaschine



Canon double bras retour lent pour haut - moyen débit

Schwingarm Regner mit mittlerer bis großer Reichweite



Poids net
Nettogewicht
10,5 kg

Connexion
Verbindung
6 x 130 mm (M8)

Dimensions
Maße
ø 1676 mm x 557 mm

Buse
Düsen
Ø 16 ÷ 36 mm

Angle
Winkel
25°

Pression Wasserdruck

	3 bar		4 bar		5 bar		6 bar		7 bar	
Buse Düsen	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m
16 mm	276	32,5	320	36,5	356	39,5	391	42,5	-	-
18 mm	350	34,0	404	38,0	452	42,0	496	44,5	-	-
20 mm	432	36,0	501	40,0	560	44,0	613	47,0	-	-
22 mm	522	38,5	604	42,5	676	46,0	741	49,5	-	-
24 mm	623	40,0	720	44,5	806	49,0	882	52,5	-	-
26 mm	732	41,0	846	46,0	946	50,0	1037	54,0	-	-
28 mm	848	43,0	981	48,0	1096	52,0	1202	56,0	-	-
30 mm	974	44,5	1127	50,0	1260	54,0	1381	58,0	-	-
32 mm	-	-	1282	52,0	1433	56,0	1570	59,5	1694	63,0
34 mm	-	-	1448	54,0	1619	57,5	1774	61,0	1913	65,0

Cod. 10505

Enrouleur
 Beregnungsmaschine



Explorer

Canon double bras retour lent haut débit

Schwingarm Regner mit großer Reichweite



Poids net
 Nettogewicht
11 kg

Connexion
 Verbindung
6 x 130 mm (M8)

Dimensions
 Maße
ø 1812 mm x 595 mm

Buse
 Düsen
Ø 22 ÷ 42 mm

Angle
 Winkel
25°

Pression Wasserdruck

	3 bar		4 bar		5 bar		6 bar		7 bar		8 bar	
Buse Düsen	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m
22 mm	522	40	604	44	676	48	741	52	-	-	-	-
24 mm	623	41	720	46	806	50	882	54	-	-	-	-
26 mm	732	43	846	48	946	52,5	1037	56	-	-	-	-
28 mm	848	46	981	50,5	1096	54	1202	58	-	-	-	-
30 mm	974	48	1127	52	1260	56	1381	60	-	-	-	-
32 mm	-	-	1282	54	1433	58	1570	62	1694	66	-	-
34 mm	-	-	-	-	1619	59	1774	64	1913	68	2048	72
36 mm	-	-	-	-	1814	61	1988	66	2144	70	2295	74
38 mm	-	-	-	-	2022	63	2216	68	2390	72	2558	76
40 mm	-	-	-	-	2240	65	2455	69	2648	73	2834	78

Cod. 10520

Kronos

Enrouleur
Beregnungsmaschine

Industriel
Industrie



Canon double bras retour lent haut débit avec angle de la trajectoire ajustable

Schwingarm Großflächenregner: mit großer Reichweite und verstellbarem Wurfwinkel



16° ÷ 46°

Angle de la trajectoire ajustable pour opérations en conditions venteuses et applications industrielles

Verstellbarer Wurfwinkel für Einsatz bei Wind und Haldenberegnung

Poids net
Nettogewicht
12 kg

Connexion
Verbindung
6 x 130 mm (M8)

Dimensions
Maße
16°: ø 1916 mm x 444 mm
46°: ø 1490 mm x 791 mm

Buse
Düsen
Ø 12 ÷ 26 mm

Angle
Winkel
16° ÷ 46°

Les données de portée sont basées sur un angle de trajectoire de 25°


Pression Wasserdruck

Wurfweiten bezogen auf 25° Winkel

	3 bar		4 bar		5 bar		6 bar		7 bar		8 bar	
Buse Düsen	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m
22 mm	522	40	604	44	676	48	741	52	-	-	-	-
24 mm	623	41	720	46	806	50	882	54	-	-	-	-
26 mm	732	43	846	48	946	52,5	1037	56	-	-	-	-
28 mm	848	46	981	50,5	1096	54	1202	58	-	-	-	-
30 mm	974	48	1127	52	1260	56	1381	60	-	-	-	-
32 mm	-	-	1282	54	1433	58	1570	62	1694	66	-	-
34 mm	-	-	-	-	1619	59	1774	64	1913	68	2048	72
36 mm	-	-	-	-	1814	61	1988	66	2144	70	2295	74
38 mm	-	-	-	-	2022	63	2216	68	2390	72	2558	76
40 mm	-	-	-	-	2240	65	2455	69	2648	73	2834	78

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


ΑΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΠΕΚ- RANGER

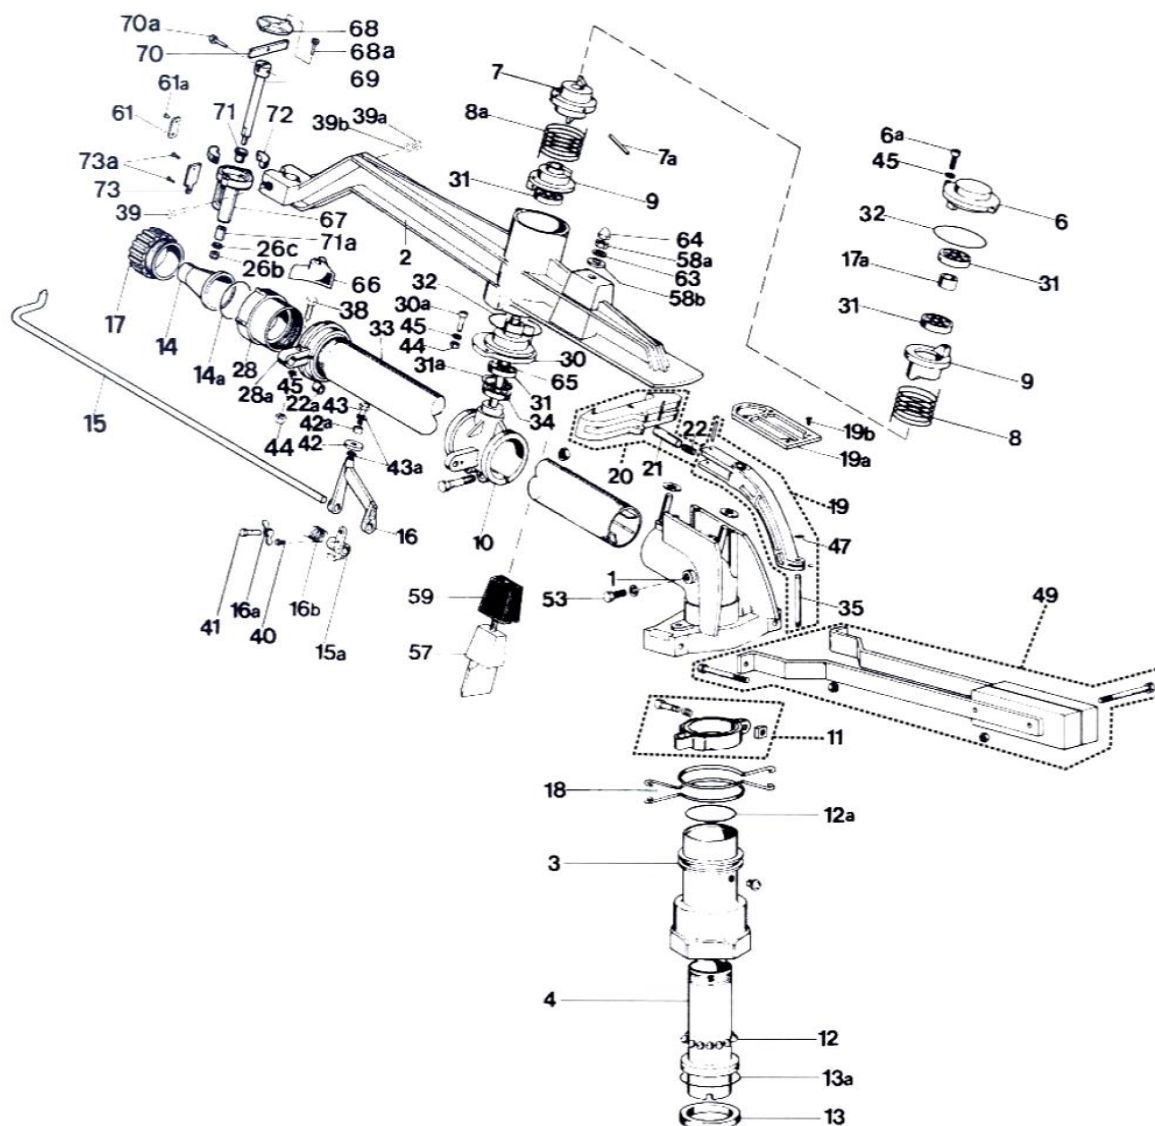

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ
1	10+29	17	32
2	11+25	17A	42
3	12	18	57
4	13	19+18A+21A+35+36+47	59
6	13A	19A	66C
6A	14	19B	67C
7	14A	20+21+22	69
7A	15	22A	68
8	15A+16A+40+41	28	72 σετ 2 τμχ
8A	16	28A	
9+31	16B	30+31+31A+34+65	

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΠΕΚ- SYNKRO

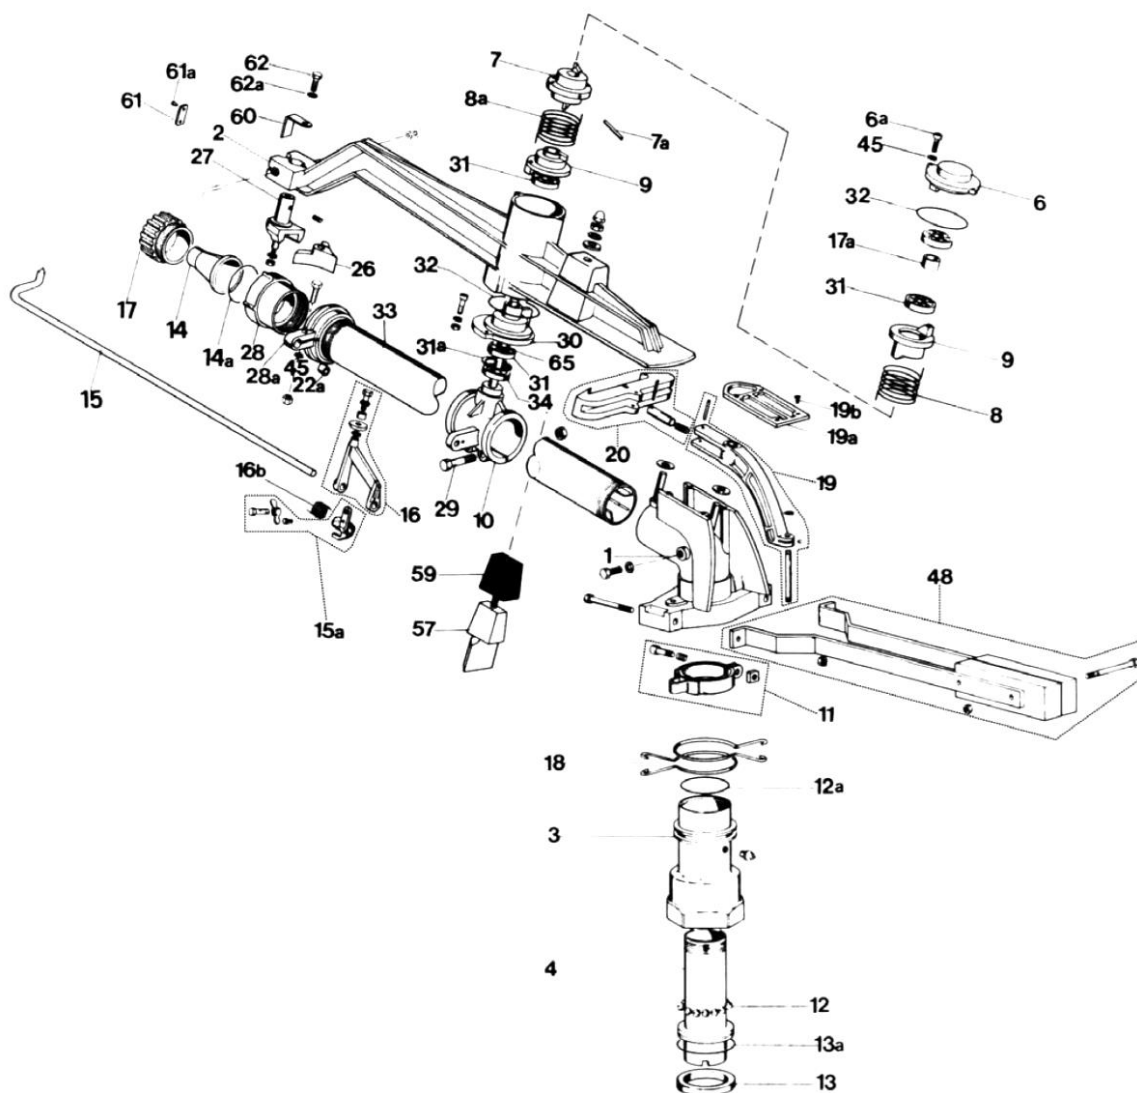

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ
1	10+29	17A	32
2	11	18	34
3	12	19+18A+21A+35+36+47	57
4+13A	13	19A	59
6+31	13 ^A	20+21+22	60
6A	14	22 ^A	61
7	14 ^A	26	61A
7A	15	27	65
8	15A+16A+40+41	28	
8A	16B	28A	
9	17	30C	