Μάνθος Λ. Αντώνιος
MLA OSCAR A.B.E.E.
Phone.: 2410541266-267 | FAX: 2410541266 | email: info@mlaoscar.gr | Industrial Area Larissa

ACCUMULATORS

STANDARD SERIES

Operating Pressure: 250 bar
Test Pressure PSx1.43
Maximum Acceptable Pressure:160 bar
Material: από ατσάλι
Temperature Range:-20˚C + 80˚C

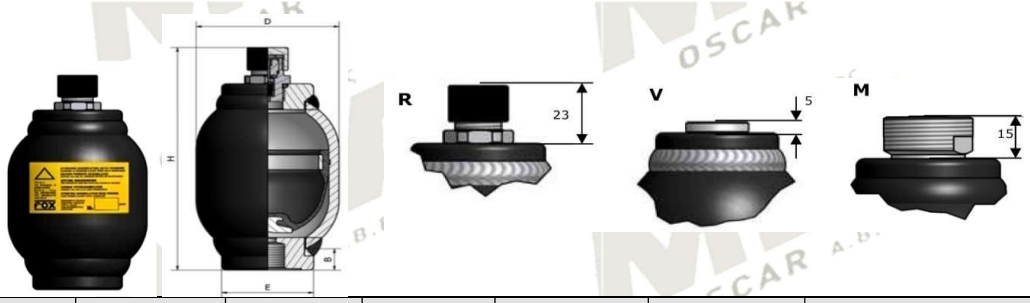

CODE	Capacity (L)	H	D	E	C	B	Thread Connection
		mm	mm	mm	mm	mm	
K-ΣΑΗ100R	0,15	142	70	45	23	15	M 18X1,5
K-ΣΑΗ350R	0,35	205	70	35	23	15	M 18X1,5
K-ΣΑΗ500R	0,45	167	92	55	23	17	M 18X1,5
K-ΣΑΗ700R	0,7	220	92	40	23	17	M 18X1,5
K-ΣΑΗ1000R	1	200	115	60	23	19	M 18X1,5
K-ΣΑΗ1500R	1,5	270	115	60	23	19	M 18X1,5
K-ΣΑΗ2200R	2,2	350	115	60	23	19	M 18X1,5
K-ΣΑΗ4000R	3,8	320	170	95	23	15	3/4 BSB

SERIE HST

Operating Pressure 300 bar
Πίεση Δοκιμής: PS x1.43
Maximum Acceptable Pressure:210 bar
Material:από ατσάλι
Temperature Range:-20˚C + 90˚C



CODE	Nitrogen Capacity (L)	H	D	E	C	B	Thread Connection
		mm	mm	mm	mm	mm	
K-ΣΑΗST005	0,05	98	60	45	22	68	3/8 BSB
K-ΣΑΗST001	0,12	141	80	35	22	94	M 18X1,5
K-ΣΑΗST035	0,35	152	101	55	22	100	M 18X1,5
K-ΣΑΗST050	0,5	175	124	40	22	120	M 18X1,5
K-ΣΑΗST070	0,7	218	100	60	22	80	M 18X1,5
K-ΣΑΗST080	0,8	185	138	60	22	85	M 18X1,5
K-ΣΑΗST130	1,3	232	125	60	22	180	M 18X1,5
K-ΣΑΗST150	1,5	270	138	95	22	160	M 18X1,5
K-ΣΑΗST250	2,5	340	138	95	22	165	M 18X1,5

SPARE PARTS FOR SERIE HST

DIAPHRAGM ACCUMULATOR

CODE	Nitrogen Capacity (L)	D (mm)	H (mm)	
K-ΣMHST005	0,05	44	29	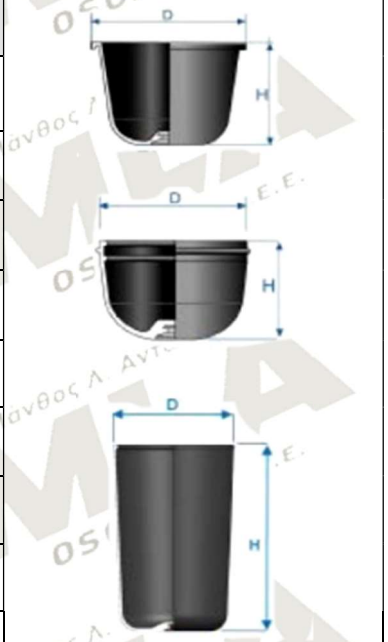
K-ΣMHST012	0,12	60	50	
K-ΣMHST035	0,35	80	55	
K-ΣMHST050	0,5	100	75	
K-ΣMHST070	0,7	75	110	
K-ΣMHST080	0,8	110	80	
K-ΣMHST130	1,3	110	130	
K-ΣMHST150	1,5			
K-ΣMHST250	2,5			

FITTINGS

CODE	DESCRIPTION	
K-ΣAM38A	NIPPLE 18X1,5X3/8 MALE	
K-ΣAM12A	NIPPLE 18X1,5X1/2 MALE	
K-ΣAM120	NIPPLE 18X1,5X1/2 FEMALE	

ACCUMULATOR BRACKET

TYPE "CR"

CODE	S	R	T	H	P
		mm			
K-ΣACR114	114-116	100	180	66	137
K-ΣACR168	168-172	148	230	93	180
K-ΣACR223	216-225	216	290	110	253

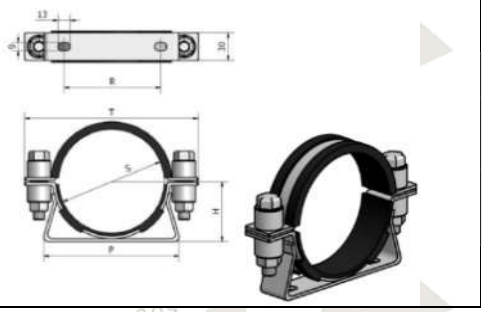

TYPE "CE"

CODE	L	I	D	E
	mm			
K-ΣACRE70	125	99	70	68
K-ΣACRE92	150	125	92	90
K-ΣACRE115	185	160	115	113
K-ΣACRE125	190	165	125	123
K-ΣACRE138	215	190	138	136

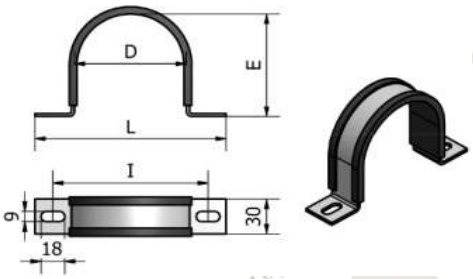

TYPE "MCR"

CODE	A	B	C	D	E
K-ΣAMCR168	200	175	90	40	30
K-ΣAMCR223	260	230	120	70	30

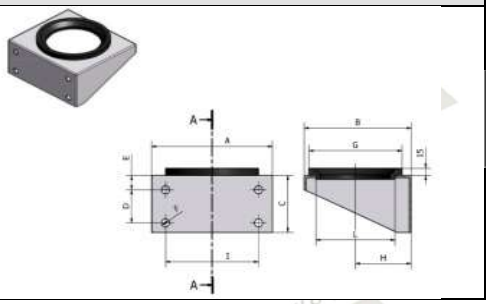

MULTIBRAND EQUIPMENT FOR ACCUMULATORS

CODE	Pressure (bar)
K-FR3	0 > 100
K-FR4	0 > 160
K-FR5	0 > 250