


ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΑ

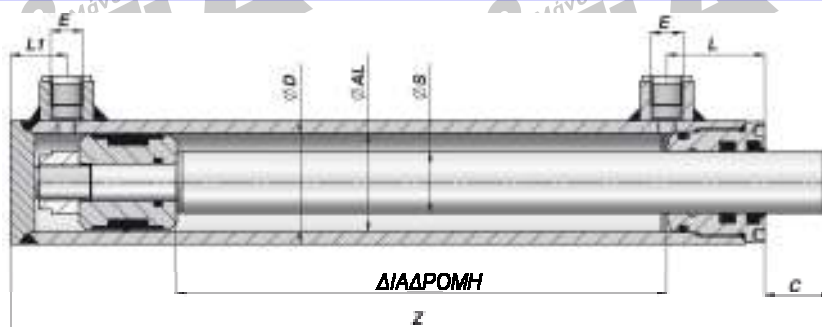

max ταχύτητα: 0.5m/s
 Πίεση Λειτουργίας: max 140bar
 Μέγιστη Πίεση: max 250bar
 Θερμοκρασία: -25°C + 80°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø D	Ø AL	Ø S	ΔΙΑΔΡΟΜΗ	Z	C	E	L	L1
K-ΔX504020100	50	40	20	100	230	22	1/4"	40	23
K-ΔX504020150				150	280				
K-ΔX504020200				200	330				
K-ΔX504020250				250	380				
K-ΔX504020300				300	430				
K-ΔX504020350				350	480				
K-ΔX504020400				400	530				
K-ΔX504020450				450	580				
K-ΔX504020500				500	630				
K-ΔX504025100	50	40	25	100	230	22	1/4"	40	23
K-ΔX504025150				150	280				
K-ΔX504025200				200	330				
K-ΔX504025250				250	380				
K-ΔX504025300				300	430				
K-ΔX504025350				350	480				
K-ΔX504025400				400	530				
K-ΔX504025450				450	580				
K-ΔX504025500				500	630				
K-ΔX504025550				550	680				
K-ΔX504025600				600	730				
K-ΔX605025100	60	50	25	100	240	22	3/8"	43	26
K-ΔX605025150				150	290				
K-ΔX605025200				200	340				
K-ΔX605025250				250	390				
K-ΔX605025300				300	440				
K-ΔX605025350				350	490				
K-ΔX605025400				400	540				
K-ΔX605025450				450	590				
K-ΔX605025500				500	640				
K-ΔX605025550				550	690				
K-ΔX605025600				600	740				
K-ΔX605025800				800	940				
K-ΔX6050251000				1000	1140				

*Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν παραγγελίας.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΑ



max ταχύτητα: 0.5m/s
 Πίεση Λειτουργίας: max 140bar
 Μέγιστη Πίεση: max 250bar
 Θερμοκρασία: -25°C + 80°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø D	Ø AL	Ø S	ΔΙΑΔΡΟΜΗ	Z	C	E	L	L1
K-ΔX605030150	60	50	30	150	290	22	1/4"	40	23
K-ΔX605030200				200	340				
K-ΔX605030250				250	390				
K-ΔX605030300				300	440				
K-ΔX605030350				350	490				
K-ΔX605030400				400	540				
K-ΔX605030450				450	590				
K-ΔX605030500				500	640				
K-ΔX605030550				550	690				
K-ΔX605030600				600	740				
K-ΔX605030800				800	940				
K-ΔX6050301000				1000	1140				
K-ΔX706035150	70	60	30	150	310	23	3/8"	50	30
K-ΔX706030200				200	360				
K-ΔX706030250				250	410				
K-ΔX706030300				300	460				
K-ΔX706030350				350	510				
K-ΔX706030400				400	560				
K-ΔX706030450				450	610				
K-ΔX706030500				500	660				
K-ΔX706030550				550	710				
K-ΔX706030600				600	730				
K-ΔX706030800				800	960				
K-ΔX7060301000				1000	1160				
K-ΔX706035200	70	60	35	200	360	23	3/8"	50	30
K-ΔX706035250				250	410				
K-ΔX706035300				300	460				
K-ΔX706035350				350	510				
K-ΔX706035400				400	560				
K-ΔX706035450				450	610				
K-ΔX706035500				500	660				
K-ΔX706035550				550	710				
K-ΔX706035600				600	760				
K-ΔX706035800				800	960				
K-ΔX7060351000				1000	1160				

*Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν παραγγελίας.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΑ



max ταχύτητα: 0.5m/s
 Πίεση Λειτουργίας: max 140bar
 Μέγιστη Πίεση: max 250bar
 Θερμοκρασία: -25°C + 80°C


ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø D	Ø AL	Ø S	ΔΙΑΔΡΟΜΗ	Z	C	E	L	L1
K-ΔX706040200	70	60	40	200	360	23	3/8"	50	30
K-ΔX706040250				250	410				
K-ΔX706040300				300	460				
K-ΔX706040350				350	510				
K-ΔX706040400				400	560				
K-ΔX706030450				450	610				
K-ΔX706040500				500	660				
K-ΔX706040550				550	710				
K-ΔX706040600				600	760				
K-ΔX706040800				800	960				
K-ΔX7060401000				1000	1160				
K-ΔX807035100	80	70	35	100	260	23	3/8"	50	30
K-ΔX807035150				150	310				
K-ΔX807035200				200	360				
K-ΔX807035250				250	410				
K-ΔX807035300				300	460				
K-ΔX706035350				350	510				
K-ΔX706035400				400	560				
K-ΔX706035450				450	610				
K-ΔX706035500				500	660				
K-ΔX706035550				550	710				
K-ΔX706035600				600	760				
K-ΔX706035800				800	960				
K-ΔX7060351000				1000	1160				
K-ΔX807040200	80	70	40	200	360	23	3/8"	50	33
K-ΔX807040250				250	410				
K-ΔX807040300				300	460				
K-ΔX807040350				350	510				
K-ΔX807040400				400	560				
K-ΔX807040450				450	610				
K-ΔX807040500				500	660				
K-ΔX807040550				550	710				
K-ΔX807040600				600	760				
K-ΔX807040800				800	960				
K-ΔX8070401000				1000	1160				

*Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν παραγγελίας.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΑ




max ταχύτητα: 0.5m/s
 Πίεση Λειτουργίας: max 140bar
 Μέγιστη Πίεση: max 250bar
 Θερμοκρασία: -25°C + 80°C

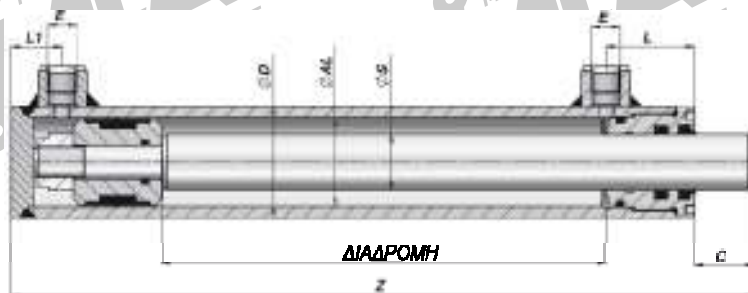

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø D	Ø AL	Ø S	ΔΙΑΔΡΟΜΗ	Z	C	E	L	L1
K-ΔX928040200	92	80	40	200	380	25	1/2"	60	35
K-ΔX928040250				250	430				
K-ΔX928040300				300	480				
K-ΔX928040400				400	580				
K-ΔX928040500				500	680				
K-ΔX928040600				600	780				
K-ΔX928040800				800	980				
K-ΔX9280401000				1000	1180				
K-ΔX928050200	92	80	50	200	380	25	1/2"	60	35
K-ΔX928050250				250	430				
K-ΔX928050300				300	480				
K-ΔX928050400				400	580				
K-ΔX928050500				500	680				
K-ΔX928050600				600	780				
K-ΔX928050800				800	980				
K-ΔX9280501000				1000	1180				


*Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν παραγγελίας.





max ταχύτητα: 0.5m/s
 Πίεση Λειτουργίας: max 140bar
 Μέγιστη Πίεση: max 250bar
 Θερμοκρασία: -25 C + 80 C

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΚΡΑ

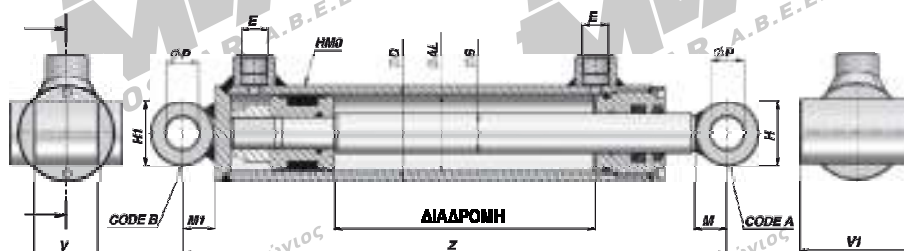


ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø D	Ø AL	Ø S	ΔΙΑΔΡΟΜΗ	Z	CM	E	L	L1
K-ΔA504025100	50	40	25	100	270	42	3/8"	40	45
K-ΔA504025150				150	320				
K-ΔA504025200				200	370				
K-ΔA504025250				250	420				
K-ΔA504025300				300	470				
K-ΔA504025400				400	570				
K-ΔA504025500				500	670				
K-ΔA504025600				600	770				
K-ΔA504025700				700	870				
K-ΔA504025800				800	970				
K-ΔA605030100	60	50	30	100	300	48	3/8"	50	58
K-ΔA605030150				150	350				
K-ΔA605030200				200	400				
K-ΔA605030250				250	450				
K-ΔA605030300				300	500				
K-ΔA605030400				400	600				
K-ΔA605030500				500	700				
K-ΔA605030600				600	800				
K-ΔA605030700				700	900				
K-ΔA605030800				800	1000				
K-ΔA706030100	70	60	30	100	300	48	3/8"	50	58
K-ΔA706030150				150	350				
K-ΔA706030200				200	400				
K-ΔA706030250				250	450				
K-ΔA706030300				300	500				
K-ΔA706030350				350	550				
K-ΔA706030400				400	600				
K-ΔA706030450				450	650				
K-ΔA706030500				500	700				
K-ΔA706030600				600	800				
K-ΔA706030700				700	900				

*Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν παραγγελίας.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΚΡΑ

max ταχύτητα: 0.5m/s
 Πίεση Λειτουργίας: max 140bar
 Μέγιστη Πίεση: max 250bar
 Θερμοκρασία: -25 C + 80 C

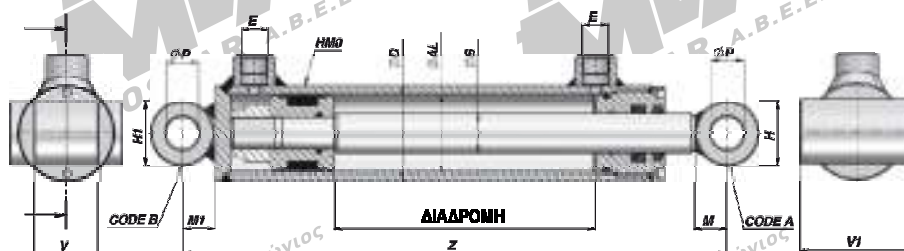


ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø D	Ø AL	Ø S	ΔΙΑΔΡΟΜΗ	Z	CM	E	L	L1
K-ΔΑ706035200	70	60	35	200	400	48	3/8"	50	58
K-ΔΑ706035300				300	500				
K-ΔΑ706035400				400	600				
K-ΔΑ706035500				500	700				
K-ΔΑ706035600				600	800				
K-ΔΑ706035700				700	900				
K-ΔΑ807040200	80	70	40	200	410	48	3/8"	50	58
K-ΔΑ807040250				250	460				
K-ΔΑ807040300				300	510				
K-ΔΑ807040350				350	560				
K-ΔΑ807040400				400	610				
K-ΔΑ807040450				450	660				
K-ΔΑ807040500	92	80	40	500	710	38	3/8"	60	58
K-ΔΑ807040600				600	810				
K-ΔΑ807040700				700	910				
K-ΔΑ928040200				200	410				
K-ΔΑ928040250				250	460				
K-ΔΑ928040300				300	510				
K-ΔΑ928040350	115	100	50	350	560	46	3/8"	82	50
K-ΔΑ928040400				400	610				
K-ΔΑ928040500				500	710				
K-ΔΑ928040600				600	810				
K-ΔΑ928040700				700	910				
K-ΔΑ151050200				200	425				
K-ΔΑ151050300	115	100	50	300	525	46	3/8"	82	50
K-ΔΑ151050400				400	625				
K-ΔΑ151050500				500	725				
K-ΔΑ151050700				700	925				

*Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν παραγγελίας.






max ταχύτητα: 0.5m/s
 Πίεση Λειτουργίας: max 140bar
 Μέγιστη Πίεση: max 250bar
 Θερμοκρασία: -25 C + 80 C

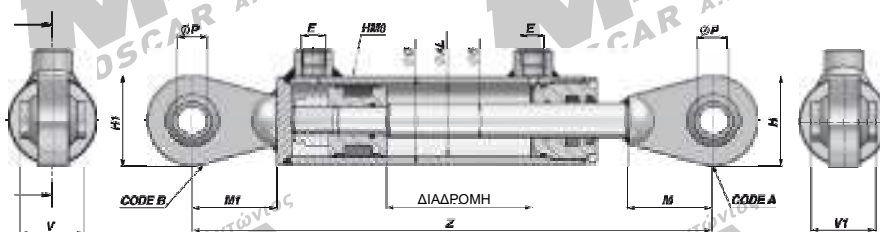


ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø D	Ø AL	Ø S	ΔΙΑΔΡΟΜΗ	CM	E	L	L1
K-ΔA504025100	50	40	25	100	42	3/8"	40	45
K-ΔA504025150				150				
K-ΔA504025200				200				
K-ΔA504025250				250				
K-ΔA504025300				300				
K-ΔA504025400				400				
K-ΔA504025500				500				
K-ΔA504025600				600				
K-ΔA504025700				700				
K-ΔA504025800				800				
K-ΔA605030100	60	50	30	100	48	3/8"	50	58
K-ΔA605030150				150				
K-ΔA605030200				200				
K-ΔA605030250				250				
K-ΔA605030300				300				
K-ΔA605030400				400				
K-ΔA605030500				500				
K-ΔA605030600				600				
K-ΔA605030700				700				
K-ΔA605030800				800				
K-ΔA706030100	70	60	30	100	48	3/8"	50	58
K-ΔA706030150				150				
K-ΔA706030200				200				
K-ΔA706030250				250				
K-ΔA706030300				300				
K-ΔA706030350				350				
K-ΔA706030400				400				
K-ΔA706030450				450				
K-ΔA706030500				500				
K-ΔA706030600				600				
K-ΔA706030700				700				

*Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν παραγγελίας.



ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΠΑΛΑΚΙΑ

max ταχύτητα: 0.5m/s
 Πίεση Λειτουργίας: max 140bar
 Μέγιστη Πίεση: max 250bar
 Θερμοκρασία: -25 C + 80 C

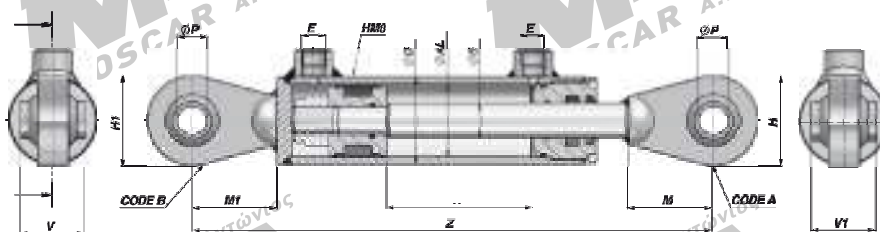

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø D	Ø AL	Ø S	ΔΙΑΔΡΟΜΗ	CM	E	L	L1
K-ΔA706035200	70	60	35	200	48	3/8"	50	58
K-ΔA706035300				300				
K-ΔA706035400				400				
K-ΔA706035500				500				
K-ΔA706035600				600				
K-ΔA706035700				700				
K-ΔA807040200	80	70	40	200	48	3/8"	50	58
K-ΔA807040250				250				
K-ΔA807040300				300				
K-ΔA807040350				350				
K-ΔA807040400				400				
K-ΔA807040450				450				
K-ΔA807040500				500				
K-ΔA807040600				600				
K-ΔA807040700				700				
K-ΔA928040200	92	80	40	200	38	3/8"	60	58
K-ΔA928040250				250				
K-ΔA928040300				300				
K-ΔA928040350				350				
K-ΔA928040400				400				
K-ΔA807040500				500				
K-ΔA807040600				600				
K-ΔA807040700				700				
K-ΔA151050200	115	100	50	200	46	3/8"	82	50
K-ΔA151050300				300				
K-ΔA151050400				400				
K-ΔA151050500				500				
K-ΔA151050700				700				

*Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν παραγγελίας.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΜΟΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΑ


max ταχύτητα: 0.5m/s
 Πίεση Λειτουργίας: max 140bar
 Μέγιστη Πίεση: max 250bar
 Θερμοκρασία: -25 C + 80 C



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø D	Ø AL	Ø S	ΔΙΑΔΡΟΜΗ	Z	C	E	L
K-MX504030200	50	40	30	200	326	40	3/8"	23
K-MX504030250				250	376			
K-MX504030300				300	426			
K-MX504030350				350	476			
K-MX504030400				400	526			
K-MX504030500				500	626			
K-MX605040200	60	50	40	200	338	45	3/8"	26
K-MX605040300				300	438			
K-MX605040400				400	538			
K-MX605040500				500	638			
K-MX605040600				600	738			
K-MX706050300	70	60	50	300	450	50	3/8"	30
K-MX706050400				400	550			
K-MX706050500				500	650			
K-MX706050600				600	750			

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΜΟΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΚΡΑ

max ταχύτητα: 0.5m/s
 Πίεση Λειτουργίας: max 140bar
 Μέγιστη Πίεση: max 250bar
 Θερμοκρασία: -25 C + 80 C

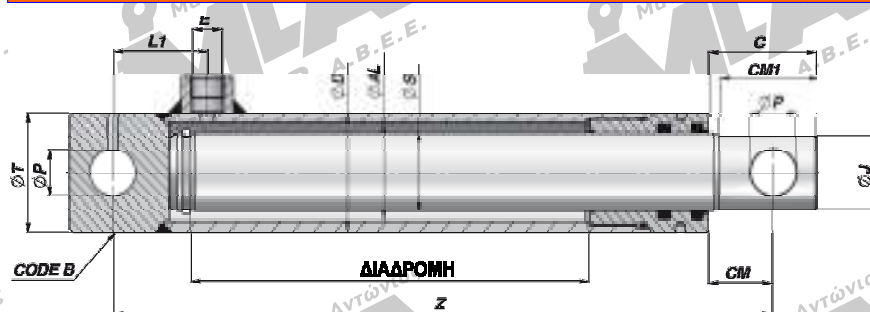

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø D	Ø AL	Ø S	ΔΙΑΔΡΟΜΗ	Z	C	E	L1
K-MA403025100	40	30	25	100	190	38	3/8"	40
K-MA403025150				150	240			
K-MA403025200				200	290			
K-MA403025250				250	340			
K-MA405025300				300	390			

*Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν παραγγελίας.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΜΟΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΚΡΑ

max ταχύτητα: 0.5m/s
 Πίεση Λειτουργίας: max 140bar
 Μέγιστη Πίεση: max 250bar
 Θερμοκρασία: -25 C + 80 C



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø D	Ø AL	Ø S	ΔΙΑΔΡΟΜΗ	Z	C	E	L1
K-MA504030200	50	40	30	200	300	42	3/8"	42
K-MA504030250				250	350			
K-MA504030300				300	400			
K-MA504030350				350	450			
K-MA504030400				400	500			
K-MA504030550				550	650			
K-MA605040200	60	50	40	200	330	54	3/8"	47
K-MA605040250				250	380			
K-MA605040300				300	430			
K-MA605040350				350	480			
K-MA605040400				400	530			
K-MA605040550				550	680			
K-MA605040700				700	830			
K-MA504030200	70	60	50	300	460	74	3/8"	50
K-MA504030250				400	560			
K-MA504030300				550	710			
K-MA504030350				700	860			

*Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν παραγγελίας.

