

MLA

MLA

MLA

MLA



ΡΑΜΠΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ



MLA

MLA


M.L.A. OSCAR ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΗΛ.:2410 541 266-7 FAX: 2410 541288 e-mail: info@mlaoscar.gr

ΕΠΙΚΛΙΝΗΣ ΡΑΜΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΪΔΡΑΥΛΙΚΗ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 6000kg




ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΠΟ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

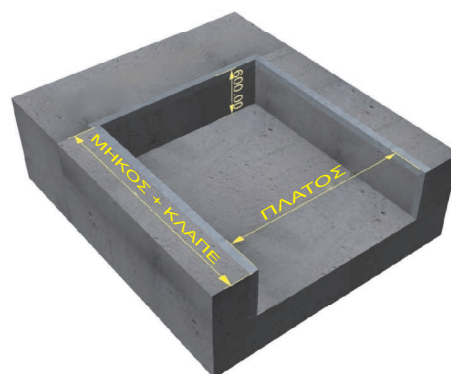

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ + ΚΛΑΠΕ mm	ΒΑΡΟΣ Kg
MLA/150A/AL	1650	1500 + 350	200
MLA/200A/AL	1650	2000 + 350	250
MLA/250A/AL	1650	2500 + 350	330
MLA/150B/AL	2000	1500 + 350	250
MLA/200B/AL	2000	2000 + 350	330
MLA/250B/AL	2000	2500 + 350	430
MLA/150C/AL	2200	1500 + 350	280
MLA/200C/AL	2200	2000 + 350	360
MLA/250C/AL	2200	2500 + 350	460




- Ράμπα αλουμινίου ελαφριάς κατασκευής για διέλευση 6000Kg
- Ηλεκτροϋδραυλική με τριφασικό μοτέρ
- Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
- Κατασκευάζεται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα
- Δήλωση Συμμόρφωσης CE
- Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 24 μηνών

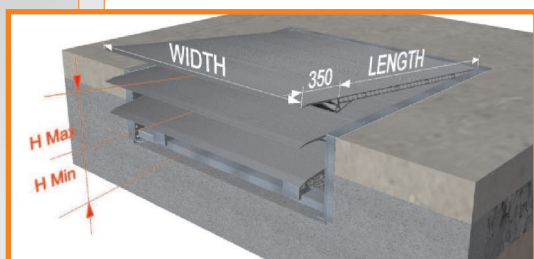

Μάνθος Α. Αντώνιος
MLA
OSCAR Α.Β.Ε.Ε.

ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΡΑΜΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗ Η΄ ΣΥΡΟΜΕΝΗ (με έμβολο ομαλής επαναφοράς)

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ : 5000kg

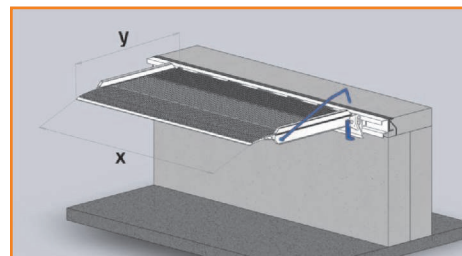

ΚΩΔΙΚΟΣ	X (mm)	Y (mm)	ΒΑΡΟΣ (Kg)	H+ / H- (mm)
GAS120A	1650	1200	70	300/250
GAS160A	1650	1600	90	350/300
GAS200A	1650	2000	110	400/350
GAS120B	2000	1200	90	300/250
GAS160B	2000	1600	105	350/300
GAS200B	2000	2000	125	400/350





- Ράμπα αλουμινίου ελαφριάς κατασκευής για διέλευση 5000Kg
- Σταθερή ή Συρόμενη
- Μοχλός χειρός για εύκολη λειτουργία
- Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
- Κατασκευάζεται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα
- Δήλωση Συμμόρφωσης CE
- Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 24 μηνών



ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΡΑΜΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ *MINI* ΣΤΑΘΕΡΗ Η΄ ΣΥΡΟΜΕΝΗ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ : 4000kg- 6000kg

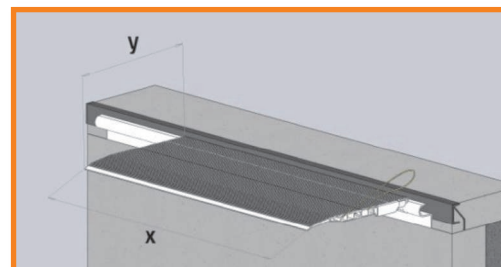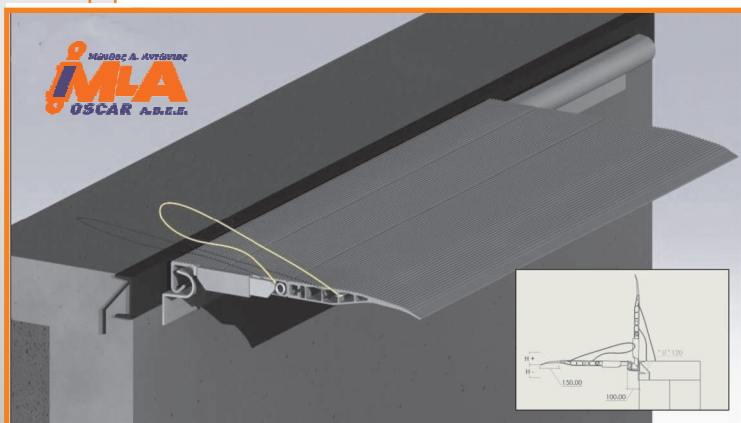



ΚΩΔΙΚΟΣ	X mm	Y mm	ΒΑΡΟΣ kg	H+ / H- mm	ΦΟΡΤΙΟ KG
TR50	1100*	500	25	160/140	6000
TR75	1100*	750	35	240/210	6000
TR100	1100*	1000	45	320/280	6000
TR50A	1650	500	37	160/140	6000
TR75A	1650	750	48	240/210	6000
TRR55	1100*	550	20	170/150	4000
TRR75	1100*	750	26	240/210	4000
TRR95	1100*	950	32	320/280	4000
TRR55A	1650	550	30	170/150	4000
TRR75A	1650	750	34	240/210	4000
TRR95A	1650	950	38	320/280	4000
TRR55B	2000	550	36	170/150	4000
TRR75B	2000	750	45	240/210	4000



- Ράμπα αλουμινίου ελαφριάς κατασκευής για διέλευση 6000Kg
- Σταθερή ή Συρόμενη**
- Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
- Κατασκευάζεται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα
- Δήλωση Συμμόρφωσης CE
- Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 24 μηνών

ΦΥΣΟΥΝΕΣ

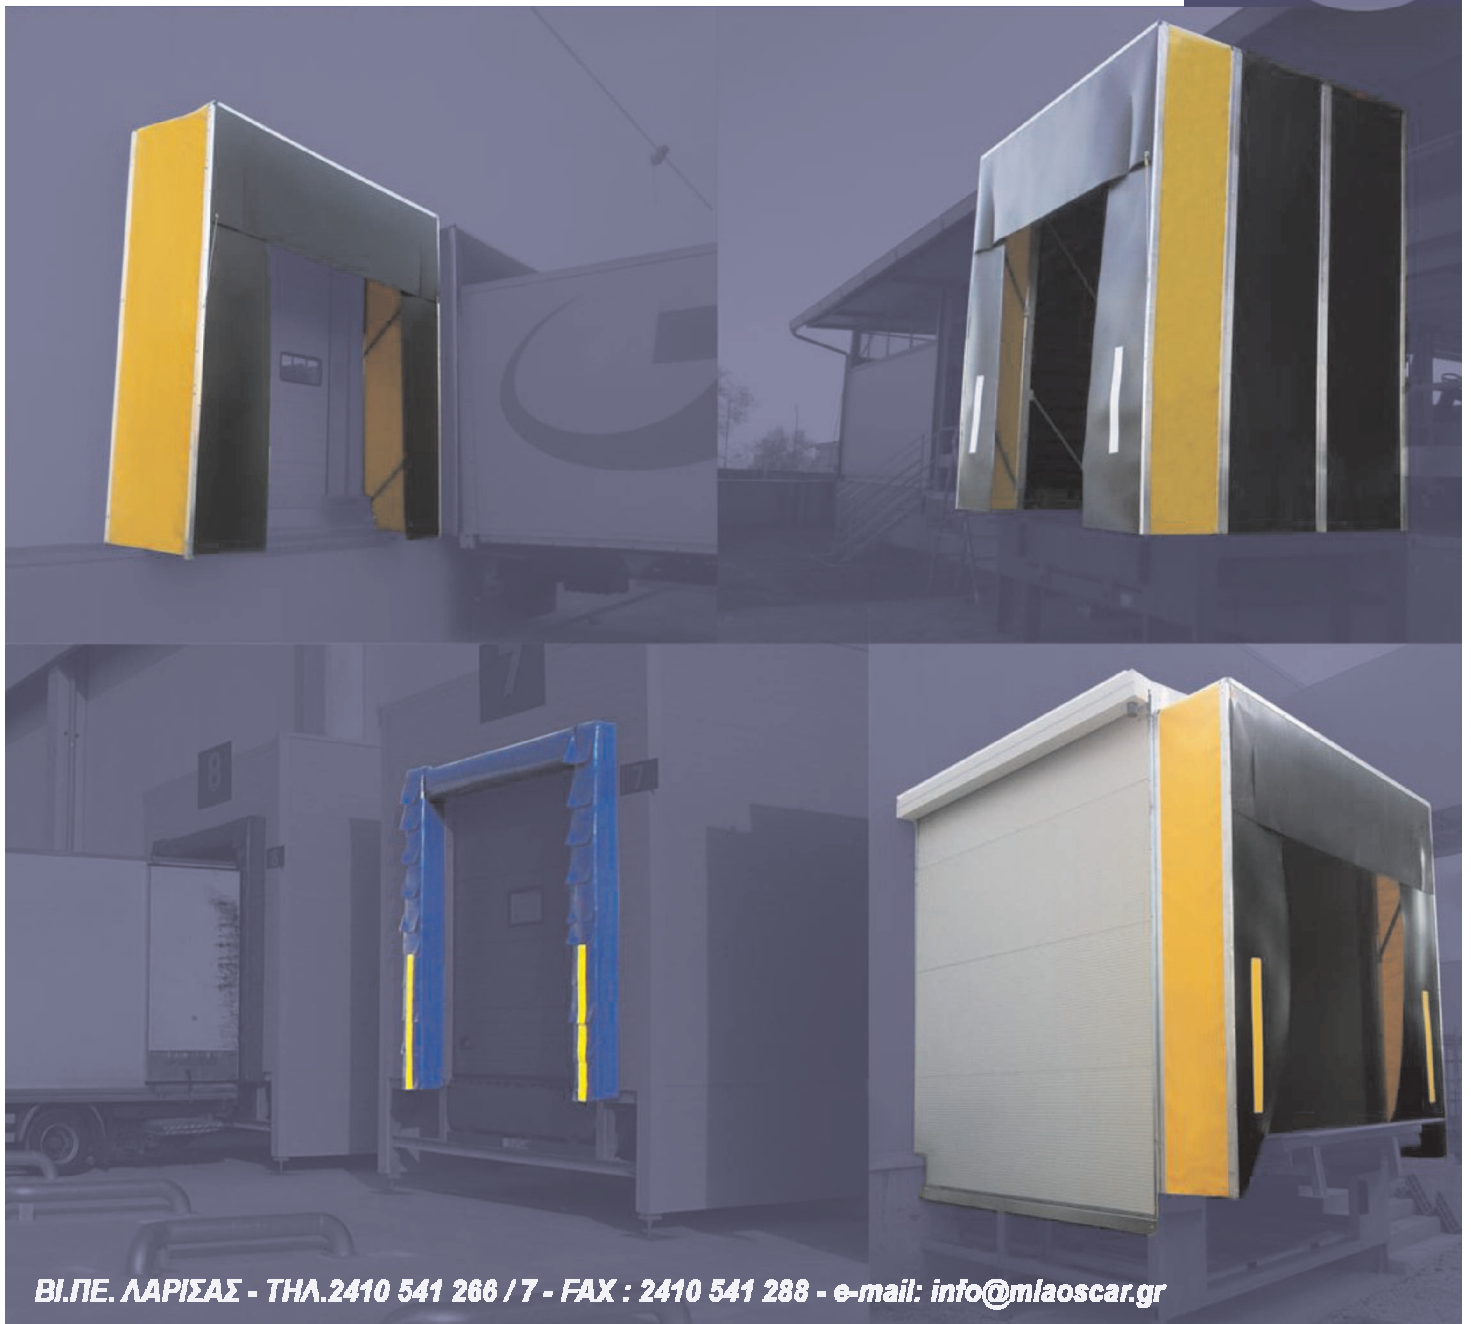

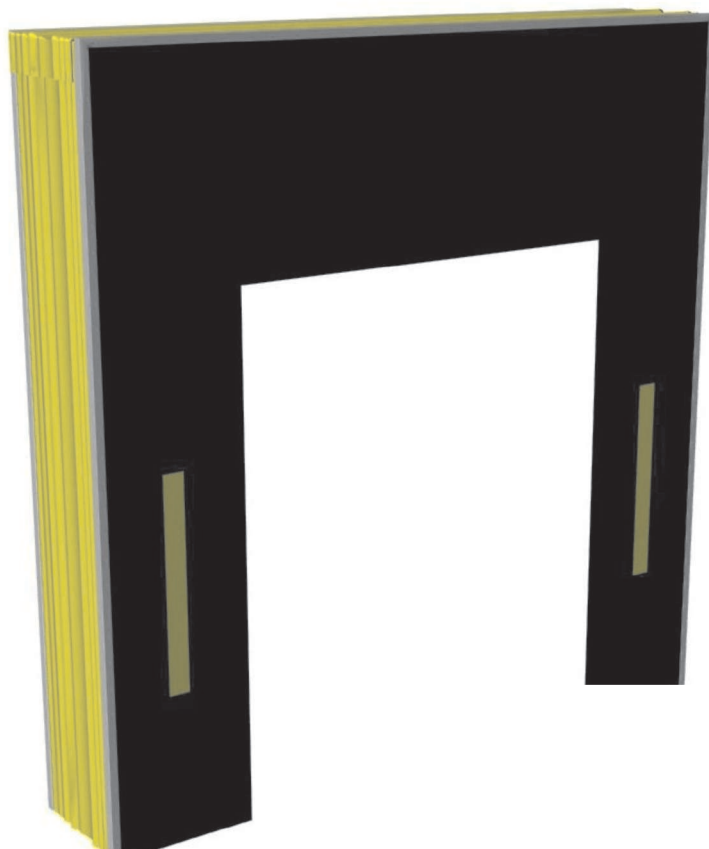


Φυσσούνα ισοθερμική επενδυμένη από ρnc στα πλαϊνά και υφή πολυεστέρα στην πρόσοψη με καινοτόμο σκελετό αλουμινίου για μεγαλύτερη αντοχή



*Εύκολη συναρμολόγηση και εγκατάσταση

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

CODICE	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	SPESSORE (mm)
SG.650	3400	3400	650	3
SG.900	3400	3400	900	3
SGH.650	3400	4500	650	3
SGH.900	3400	4500	900	3

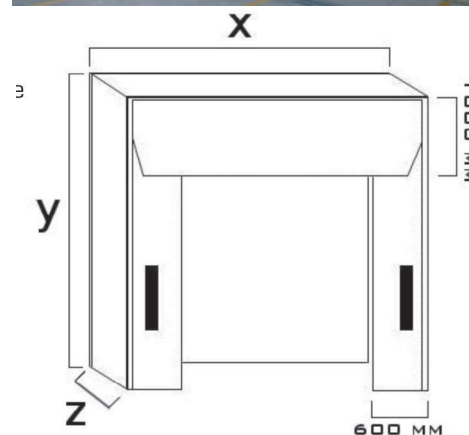

EXTRA

