

**ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ - ΡΟΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΡΟΛΛΑ
ΡΑΜΠΕΣ - ΦΥΣΟΥΝΕΣ - ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ**



ΡΟΛΛΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ



Ρολλό από Χαλύβδινο Προφίλ Κλειστού Τύπου



Ρολλό φαρδύ
ύψους 11,5 cm
Πάχος λαμαρίνας από
0,6 mm - 1,25 mm

ML 100

Ρολλά κλειστού τύπου κατάλληλα
για καταστήματα, γκαράζ, βιομηχανικούς ή
αποθηκευτικούς χώρους.

Κατασκευάζονται από λαμαρίνα γαλβανιζέ ανάλογα με τις
διαστάσεις και τις απαιτήσεις σε αντοχή.

Η λαμαρίνα έπειτα από ειδική επεξεργασία βάφεται με
ηλεκτροστατική βαφή.

Μπορούν να λειτουργήσουν χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα.

Κινούνται σε γαλβανιζέ οδηγούς με λάστιχο και βουρτσάκι.
Τα φύλλα του ρολλού ενώνονται μεταξύ τους συρταρωτά και
καταλήγουν σε τελειώματα από πολυεθυλένιο.

Στο κάτω μέρος του ρολλού τοποθετείται στεγανωτικό λάστιχο
στο σημείο επαφής με το έδαφος.



Ρολλό κοίλο
ύψους 7 cm
Πάχος λαμαρίνας
0,6 mm - 1,00 mm

ML 70



Ρολλό από Χαλύβδινο Προφίλ Ανοιχτού Τύπου

Ρολλά ανοικτού τύπου κατασκευάζονται από λαμαρίνα
γαλβανιζέ η οποία έπειτα από ειδική διάτρηση, μας
προσφέρει υψηλή διαφάνεια ώστε να προβάλλονται τα
προϊόντα της βιτρίνας

Το πάχος της λαμαρίνας είναι σπάντα 1,00 mm έτσι
ώστε να υπάρχει η ανάλογη αντοχή και μετά τη διάτρηση

Η λαμαρίνα έπειτα από ειδική επεξεργασία βάφεται με
ηλεκτροστατική βαφή

Μπορούν να λειτουργήσουν χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα

Κινούνται σε γαλβανιζέ οδηγούς με λάστιχο & βουρτσάκι.
Τα φύλλα του ρολλού ενώνονται μεταξύ τους συρταρωτά και
καταλήγουν σε τελειώματα από πολυεθυλένιο

Στο κάτω μέρος του ρολλού τοποθετείται στεγανωτικό λάστιχο
στο σημείο επαφής με το έδαφος



Ρολλό κοίλο φύλλο
διάτρητο ύψους 7 cm

ML 70D





Ρολλό Αλουμίνιου Διπλού Τοιχώματος


Ρολλά κλειστού τύπου κατάλληλα για καταστήματα και γκαράζ καθώς και για βιομηχανικούς ή αποθηκευτικούς χώρους. Κατασκευάζονται από προφίλ διπλού τοιχώματος προβαμμένης γαλβανιζέ λαμαρίνας ή προβαμμένου αλουμινίου με μόνωση πολυουρεθάνης, σε σπάνταρ χρώματα της σειράς RAL.

Μπορούν να λειτουργήσουν χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα. Κινούνται σε γαλβανιζέ οδηγούς με λάστιχο & βουρτσάκι. Τα φύλλα του ρολλού ενώνονται μεταξύ τους συρταρωτά και καταλήγουν σε τελειώματα από πολυεθυλένιο.


Στο κάτω μέρος του ρολλού τοποθετείται στεγανωτικό λάστιχο στο σημείο επαφής με το έδαφος.

ML 300


**Ρολλό αλουμινίου διπλού τοιχώματος
με μόνωση πολυουρεθάνης**

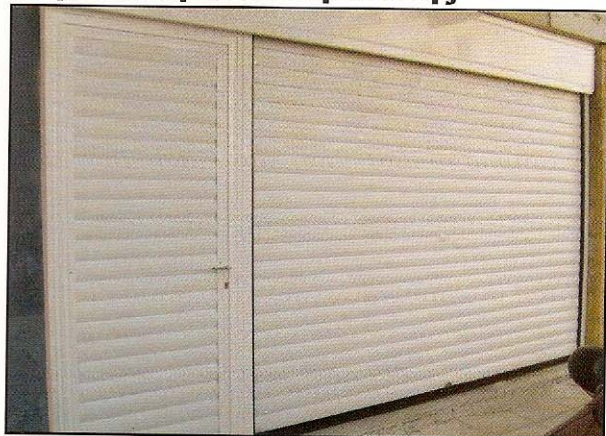

ML 100




Ρολλό μεγάλο
φύλλο 112 mm
αλουμινίου
μονού
τοιχώματος

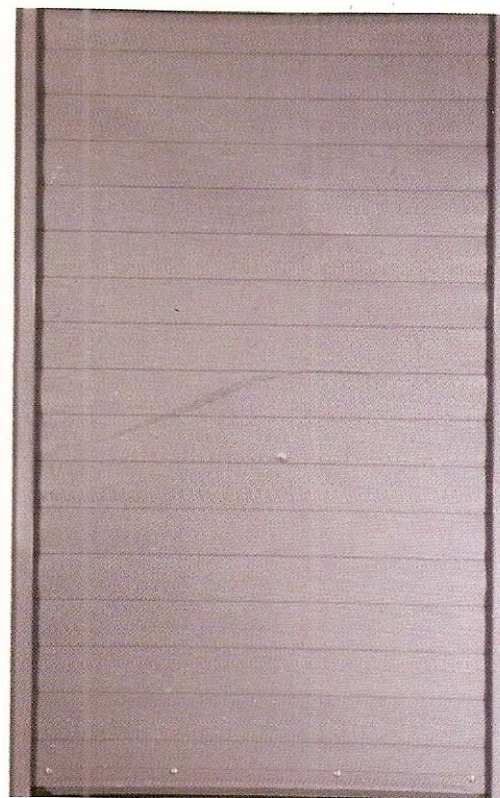

**Ρολλό αλουμινίου
μονού τοιχώματος
με μόνωση πολυουρεθάνης**

ML 432




Εσωτερικός
μεντεσές

Χωνευτός εσωτερικός
μεντεσές σύνδεσης
φύλλων

MLH 40

Πόρτα κατοικίας
Πολύσπαστη με Πάνελ
CORSARO-LISCO - ΙΤΑΛΙΑΣ
Απομίμηση ξύλου Ραμποτέ

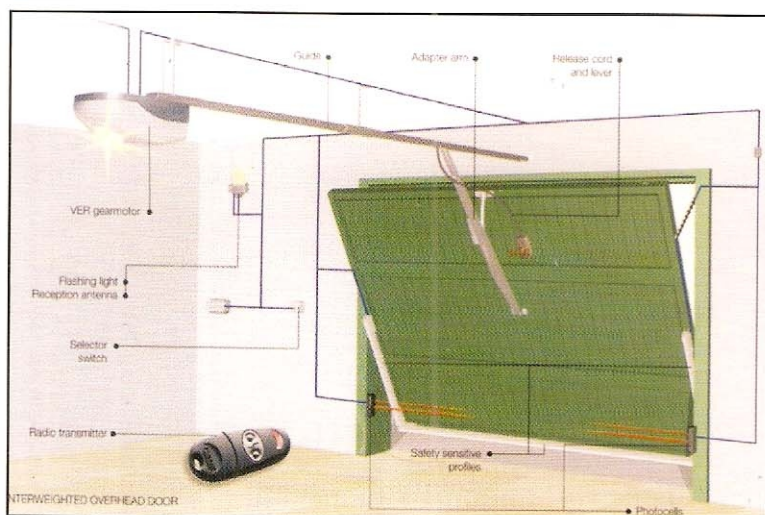

CAME BX



Marantec

Γερμανίας μηχανισμός
πολύσπαστης πόρτας

MLH 40



Πολύσπαστη
πόρτα οροφής
με μόνωση πολυουρεθάνης
ραμποτέ (Γερμανίας)
χρώμα λευκό RAL 9016





N 80


Μονοκόμμη πόρτα οροφής
Horman N-80
Γερμανικής Κατασκευής

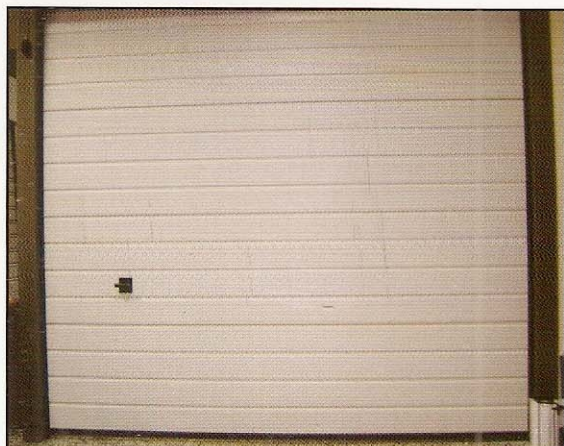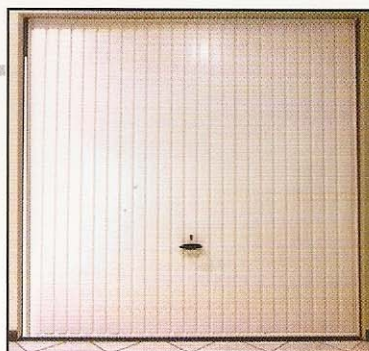

Πολύσπαστη πόρτα οροφής με μόνωση
πολυουρεθάνης ραμποτέ (Γερμανίας)



Πολύσπαστη πόρτα οροφής με μόνωση
πολυουρεθάνης ταμπλαδωτή (Ιταλίας)

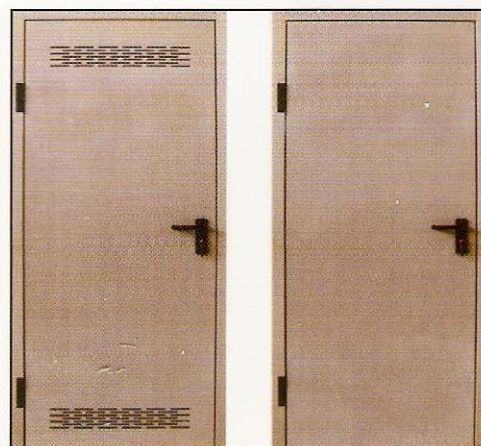

Πόρτες αποθήκης


Απλή μεταλλική
πόρτα Ιταλίας

Πυράντοχη
πόρτα Ιταλίας





ML 200

Βιομηχανικά ρολλά λαμαρίνας - αλουμινίου
Διπλού Τοιχώματος με Μόνωση Πολυουρεθάνης



MLI 40

Βιομηχανική πολύσπαστη πόρτα οροφής
με Πόρτα Πεζών

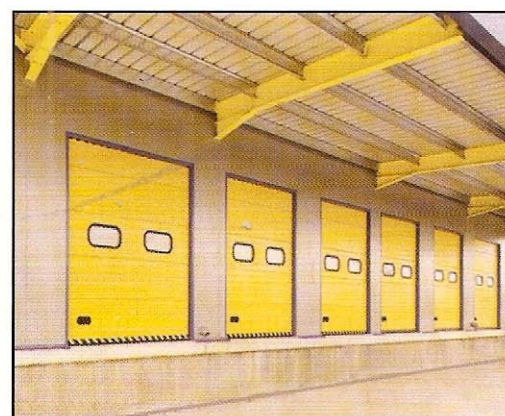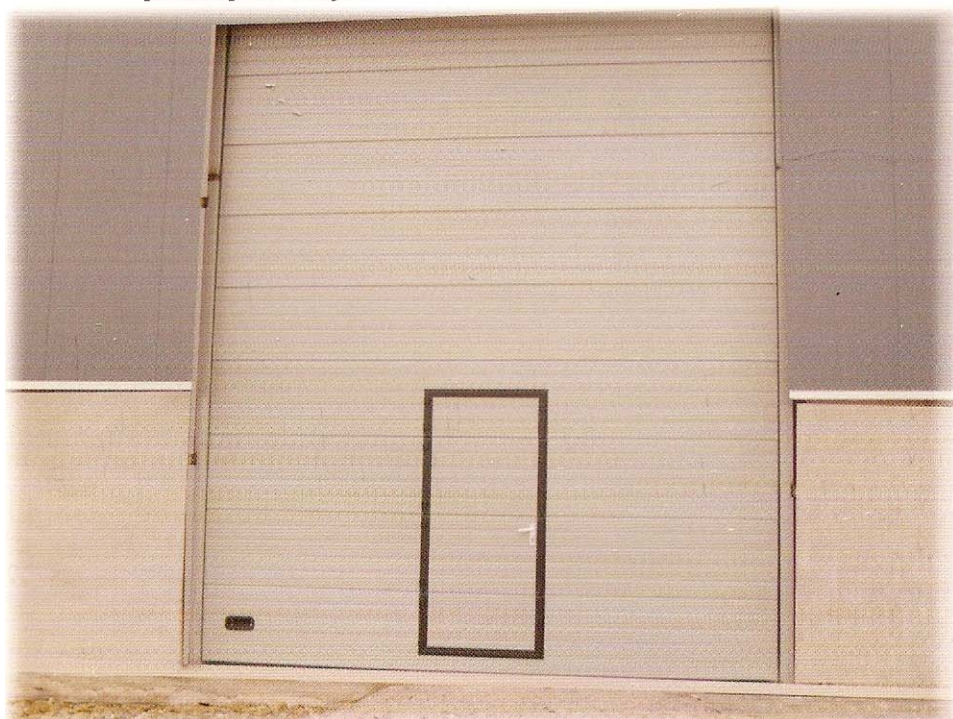





**Μοτέρ elsamec τριφασικό
βιομηχανικό (κομπλέ)**



**Μοτέρ elsamec τριφασικό
βιομηχανικό**

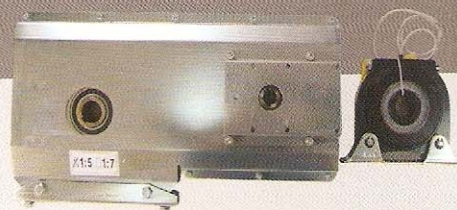


**Ασφαλιστικό
Υπερταχιντής & βιομηχανικού
κινητήρα**

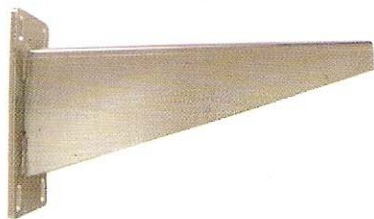

Βάση elsamec



**Εξωτερικός απασφαλιστής
ρολού elsamec**



Βάση ασφαλιστικού



Κεντρικό μοτέρ Φ 60



**Εσωτερικός
απασφαλιστής ρολού
elsamec**



**Κινητήρες ρολών elsamec
από 110 kg - 240 kg Φ60 Φ76**

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΟΡΤΩΝ DASPI - CAME



DASPI EPO 900 (KIT)
**Ηλεκτρομηχανικοί μηχανισμοί
(βραχίονες) για ανοιγόμενες
καγκελόπορτες βάρους
200 kg και μήκος 2,8**




DASPI MAX 600 - 5000 kg (KIT)
**Ηλεκτρομηχανικός μηχανισμός
για συρόμενές καγκελόπορτες
βάρους έως 800 kg**




CAME BX
**Ηλεκτρομηχανικός μηχανισμός
για συρόμενες καγκελόπορτες
βάρους από 400 kg και πάνω**


Δικτυωτά Ρολλά από Γαλβανιζέ Σίδηρο
Διατομής Φ.8 mm



Μικρό μάτι 7 cm x 5,5 cm




Μεσαίο μάτι 9 cm x 13 cm



Μεγάλο μάτι 17 cm x 11,5 cm

Ρολλά Κλειστού Τύπου Λαμαρίνας - Αλουμινίου
Διπλού Τοιχώματος με μόνωση πολυουρεθάνης



Εξωτερική Πλευρά



Εσωτερική Πλευρά